

NL

Passieve power luidspreker

Geachte klant, bedankt en proficiat met de aankoop van uw luidspreker(s). Gelieve deze instructies aandachtig te lezen en ze te bewaren.

Veiligheidsmaatregelen

- Controleer eerst of de netspanning en frequentie overeenstemmen met de waarden die aangeduid staan op het toestel, alvorens het toestel aan te sluiten op het stopcontact.
- Als de stroomkabel van het toestel uitgerust is met een aardingscontact, dan dient het aangesloten te worden op een stopcontact met een beschermende aarding. Deactiveer nooit de beschermende aarding van een stroomkabel.
- Haal de stroomkabel en stroomadapter uit het stopcontact wanneer er risico is op blikseminslagen of wanneer het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt.
- Vervang zekeringen enkel door zekeringen van hetzelfde type en klasse. Neem contact op met een bevoegde dienstverlener als een zekering herhaaldelijk afslaat.
- Open het toestel niet en pas het niet aan.
- Controleer na het aansluiten alle kabels van het toestel om schade of ongevallen te voorkomen, bv. om gevaar op struikelen.
- Zet de Versterker niet AAN (ON) voordat u gecontroleerd hebt of alle volumes op nul staan.

⚠ BELANGRIJK


Verwijder nooit het omhulsel, dit kan een risico op elektrische schokken geven. Er zitten geen bruikbare onderdelen in. Laat herstellingen enkel uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

⚠ Het bliksemsymbool met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker er bewust van te maken dat er in het omhulsel van het product niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" aanwezig is, die voldoende groot kan zijn om een risico op elektrische schokken te geven.

⚠ Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker bewust te maken van de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies.


CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

Deze instructies staan vermeld op de versterker, gelieve deze op te volgen om gevaren te vermijden.

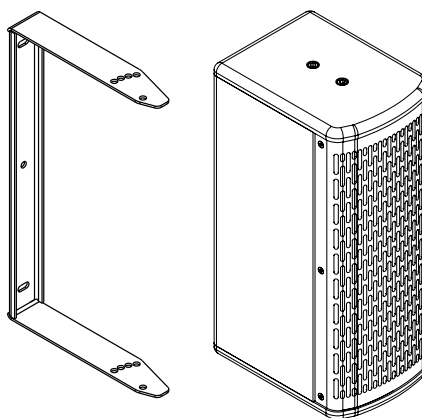

Verbindingen en Besturing

Bekijk het volgende schema en instructies:

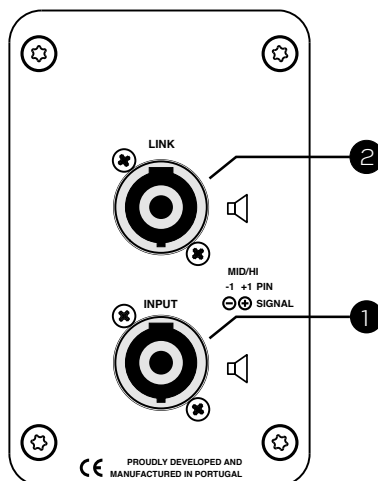


1. **INPUT:** Speakon NL4 compatibele input (+1/-1).
2. **LINK:** Speakon NL4 compatibele output (parallel bedraad met Speakon compatibele input (1+/-1)).

Installeer de "U" beugel

Neem voordat u de luidspreker installeert even de tijd om de bevestiging te controleren om er zeker van te zijn dat er geen schade is. Controleer of u de noodzakelijke werktuigen, hulpstukken en verbindingsmiddelen heeft om de installatie en verbinding af te werken. Bij de luidspreker wordt een "U"-wandbevestiging geleverd. Zorg voor een passende structurele ondersteuning om de luidspreker volledig te ondersteunen.

- STAP 1: Bepaal de plaats waar de luidspreker aan de muur bevestigd zal worden en duid de plaats van de gaatjes in de beugel op de muur/het plafond aan.
- STAP 2: Boor gaatjes van 8mm en vijs dan de beugel aan de muur met schroefankers. Maak eerst enkel de bovenste schroef in de beugel vast om het gewicht te ondersteunen.

- STAP 3: Verwijder de 4x M8 schroeven van de boven- en onderzijde van de luidspreker en breng de luidspreker in positie op de beugel. Schroef eerst de 2x M8 (1) vast die de luidspreker op de "U"-beugel bevestigen.
- STAP 4: De luidspreker is nu aan de beugel bevestigd. Pas nu de gewenste hoek/helling aan (4 trappen van 12°). Schroef de andere 2x M8 (2) vast om de installatie van de luidspreker aan de muur/plafond vast te leggen en af te werken.
- STAP 5: Nu kan u de signaalkabel verbinden met de lage impedantie input: Speakon NI4 (+1/-1).

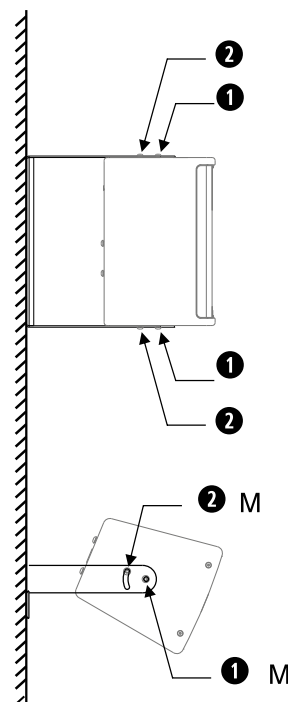

- 1 M8 om de luidspreker aan de beugel te bevestigen
- 2 M8 om de hellinghoek van de luidspreker aan te passen

Technische gegevens

- bereik: <200 m²
- systeem: 2-wegsysteem
- woofer: 5"
- tweeter: 1" hoorn tweeter
- bassreflex
- magnetisch afgeschermd
- versterkervermogen: 200-380 W
- spreidingsdifferentieel : 60 x 60°
- gevoeligheid: 122 dB
- impedantie: 8 Ω
- frequentiebereik: 65Hz~20KHz
- aansluiting: Speakon NL4 in/out
- afmetingen (h x b x d): 430 x 170 x 230 mm
- 7.5 kg/stuk
- samenstelling: 15 mm multiplex kast met polyurethaan coating
- kleur: zwart
- ophanging: U-beugel

Garantie voorwaarden

2 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantie beperkt zich tot herstelling of omruiling van het defecte materiaal voor zover het defect een gevolg is van normaal gebruik en het toestel niet werd beschadigd. Artsound is niet verantwoordelijk voor eventuele andere kosten die uit het defect voortvloeien. (bvb. transport) Voor details verwijzen we naar de algemene verkoopsvoorwaarden.



Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden behandeld in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EC om te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale of regionale autoriteiten.



Ik, House Of Music NV, verklaar hierbij dat het type van radio-uitrusting ARTSOUND voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU Conformiteitsverklaring is terug te vinden op het volgende internetadres: <http://www.artsound.be/en/support/downloads>

Disclaimer: Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle specificaties en informatie zijn onderworpen aan wijzigingen zonder verdere kennisgeving. Kleine variaties en verschillen tussen de geprinte foto's en het product zelf zijn mogelijk omwille van productverbetering.
House Of Music NV - Legen Heirweg 23D, 9890 Gavere, België