

CARATTERISTICHE

- LUMINOSITÀ ELEVATA 4000 LM E NERO PROFONDO
- LASER BLUE CORE PER 20000 ORE SENZA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE
- IP5X DUSTGUARD CONTRO LA POLVERE PER OTTENERE LA MASSIMA DURATA
- AMPIO TASSO DI COPERTURA PER REC709 E MODALITÀ IMMAGINE INFOGRAFICA
- LUMINOSITÀ OTTIMALE GRAZIE A UNA LUMINOSITÀ COSTANTE E LUMIEXPERT
- AGGIORNAMENTO FIRMWARE SEMPLICE VIA LAN PER SEMPLIFICARE LA GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA RETE
- PRESENTAZIONE SENZA FILI GRAZIE A QCAST MIRROR/QCAST/INSTASHOW (OPZIONALE)



Specifiche tecniche

Sistema di proiezione	DLP Singolo 0,65" 1080p	
Tipo DMD	Chip DC3 DMD	
Risoluzione nativa	1920 x 1080 pixel	
Luminosità	4000 Lumen ANSI	
Rapporto di contrasto*	100000 : 1	
Colore Display	1,07 miliardi di colori	
Rapporto di aspetto	16 : 9 nativo (5 rapporti di aspetto selezionabili)	
Offset di proiezione	116,0%	
Dimensioni di proiezione	30" ~ 300"	
Rapporto di proiezione	1,38 ~ 2,13	
Zoom	1,5x	
Regolazione lente	Verticale: +14%	
Sorgente luminosa	Diodi laser	
Durata della Sorgente**	20000 ore	
Correzione trapezoidale	Verticale: ± 30 gradi, Orizzontale: ± 30 gradi	
Risoluzione supportata	VGA (640 x 480) a WUXGA (1920 x 1200)	
Frequenza orizzontale	15 ~ 102 KHz	
Frequenza di scansione verticale	23 ~ 120 Hz	
Compatibilità	Compatibilità HDTV	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
	Compatibilità video	NTSC, PAL, SECAM
Dimensioni prodotto (L x A x P)	410 x 158 x 272 mm	
Peso Prodotto	5,6 kg	
Alimentazione	100 ~ 240V CA	
Consumo di energia (Massimo/Normale/Eco)	320 W / 300 W / 280 W	
Consumo di energia in standby	Normale <0,5 W Rete <2 W	
Rumorosità (Normale/Eco)	33 / 29 dBA (con/senza filtro)	
Temperatura di funzionamento	0 ~ 40°C	
Speaker integrato	10 W	
Sicurezza	Barra di sicurezza, lucchetto Kensington	
Caratteristica	Da bianco a nero profondo, correzione trapezoidale 2D, Corner fit. Modalità fonte di luce personalizzabile (regolazione luminosità), modalità luminosità costante, modalità infografica e vivida, motore a prova di polvere.	
Lingue su Schermo	Italiano / Arabo / Bulgaro / Croato / Ceco / Danese / Olandese / Inglese / Finlandese / Francese / Tedesco / Greco / Hindi / Ungherese / Indonesiano / Giapponese / Coreano / Norvegese / Polacco / Portoghese / Rumeno / Russo / Cinese Semplificato / Spagnolo / Svedese / Turco / Thai / Cinese tradizionale (28 Lingue)	
Accessori	Standard	Opzionali
	CD UM (5B,JHJ01.001)	Wireless Kit - Instashow WDC10 (9H,JF878.N4X)
	Quick Start Guide (4J,JHJ01.001)	Wireless Dongle - QCast (5J,JCK28.X01)
	Remote Control (5J,JJF06.001)	Wireless Dongle - QCast Mirror (5A,JH328.10X)
	AAA Battery x 2	3D Glasses (5J,J9H25.002)
	VGA Cable (1,8m)	Ceiling Mount (5J,JAM10.001)
	Power Cord (3m)	Dust Filter (5J,JJF14.001)
	Warranty Card (by Region)	


* Il contrasto è misurato dallo standard Full On - Full Off.

**La vita della sorgente luminosa dipende dalle condizioni ambientali e dall'uso. Le caratteristiche e le specifiche del prodotto attuali sono soggette a cambiamenti senza obbligo di notifica.

LH720
Proiettore DLP


BenQ

Terminali di ingresso / uscita

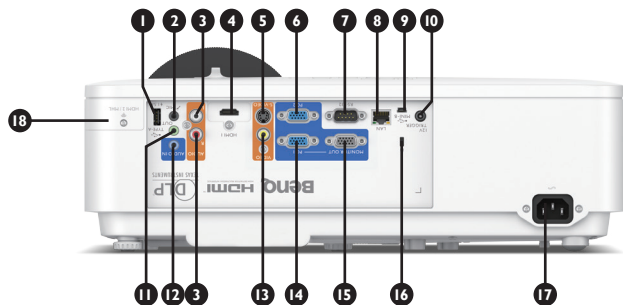

- 1 USB tipo A (potenza 1,5 A)
- 2 Ingresso microfono (mini jack)
- 3 Audio L/R (RCA)
- 4 HDMI-I
- 5 S-Video
- 6 Ingresso Computer (D-sub a 15 poli, femmina)
- 7 Ingresso RS232 (D-sub 9 poli, maschio)
- 8 LAN (RJ45) (controllo e aggiornamento firmware)
- 9 USB tipo Mini-B (Per miglioramento Pag Su/Pag Giù e avanzamento)
- 10 Connettore CC 12V (jack da 3,5 mm)
- 11 Uscita audio (mini jack)
- 12 Ingresso audio (mini jack)
- 13 Video composito (RCA)
- 14 Ingresso Computer (D-sub a 15 poli, femmina)
- 15 Uscita monitor (D-sub 15 poli, femmina)
- 16 Lucchetto Kensington
- 17 Entrata alimentazione AC
- 18 HDMI-2/MHL (spazio nascosto per QCast/QCast Mirror)


Dimensioni

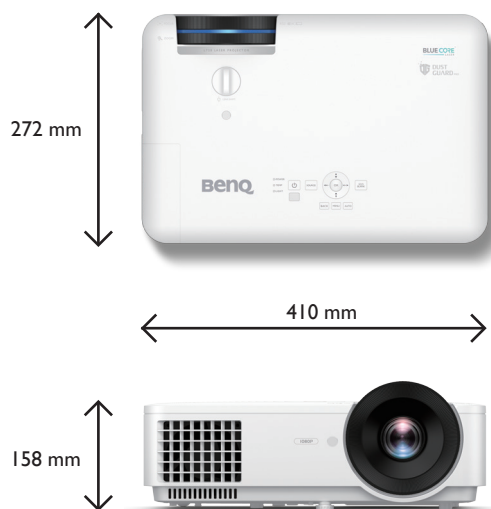

Schema distanze


Dimensione dello schermo			Distanza dallo schermo (mm)			
Pollici	mm	A (mm)	L (mm)	Lunghezza minima (max zoom)	Medio	Unghezza massima (min zoom)
				30	762	374
40	1016	498	886	1205	1537	1869
50	1270	623	1107	1520	1934	2348
60	1524	747	1328	1834	2331	2828
80	2032	996	1771	2463	3125	3787
100	2540	1245	2214	3092	3919	4746
120	3048	1494	2657	3721	4713	5704
140	3556	1743	3099	4350	5507	6663
160	4064	1992	3542	4979	6301	7622
180	4572	2241	3985	5608	7095	8581
200	5080	2491	4428	6237	7889	9540
220	5588	2740	4870	6866	8683	10499
250	6350	3113	5535	7809	9873	11937
300	7620	3736	6641	9382	11859	14335

16:10 Diagonale dello schermo

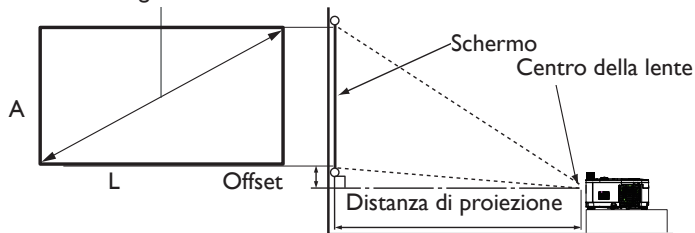

Schema supporto per montaggio a soffitto

Viti per supporto per montaggio a soffitto: M4
(Max L = 25 mm; Min L = 20 mm)

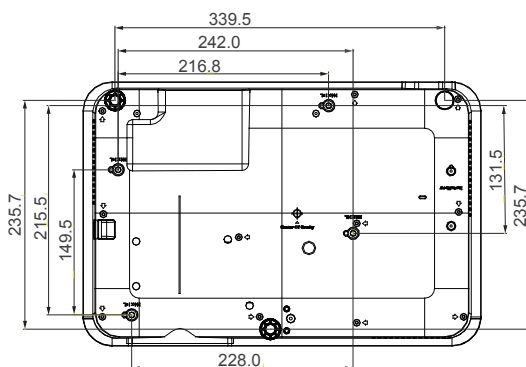

BenQ Italy s.r.l.

Via La Spezia, 1

20142 Milano

Italy

Tel : +39-02-89879-790

business-display.benq.com/it/

© 2018 BenQ Corp. Le specifiche potrebbero variare da regione a regione, visita i negozi locali per i dettagli. Le funzionalità e le specifiche reali del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Il presente materiale potrebbe includere nomi e marchi aziendali di terze parti che sono di proprietà delle suddette terze parti.

BenQ